



Ref.1

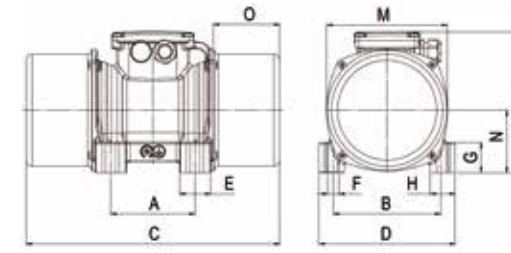

Ref.2

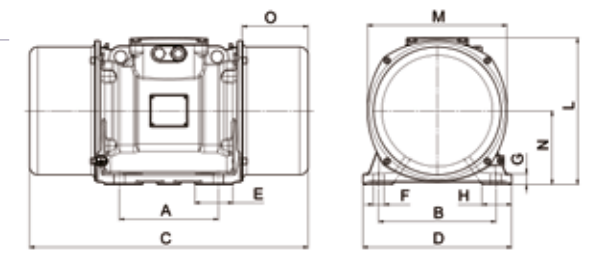

2 poli trifase 3000/3600 giri – 2 poles three-phase 3000/3600 rpm

| Descrizione Description | | | | | Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specifications | | | | | | Caratteristiche Elettriche Electrical Specifications | | | | Dimensioni (mm) Dimensional Specifications (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------|---|---|------|---------------------------------------|------|------|------|---|------|--|------|--|------|---|-------|------|-----|-----|--------------------------------|----|---|----|---------------------------|-----|-----|-------|-----|---------|---|---|
| Codice Code | Tipo Type | Grandezza Size | | | Momento Statico Static Moment | | Forza Centrifuga Centrifugal Force | | | | Potenza assorbita Max Max. Input Power | | Corrente Max (A) Max. Input Current (A) | | Peso Weight | | Distanze di Fissaggio Fixing distances | | | | | Fori Fissaggio Fixing holes | | | | Pressacavo Cable gland | | | | | | | |
| | | | | | kgmm | | kg | | kN | | (W) | | 400V 50Hz | | 460V 60Hz | | (kg.) | | Ref. | A | B | C | D | E | ØF | | N° | G | H | L | M | N | O |
| | | | | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| V2021 | VV03N/2 | BA | 120°C | • | 12 | 12 | 120 | 175 | 1,18 | 1,72 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 5,6 | 5,6 | 1 | 62-74 | 106 | 209 | 125 | 30 | 9 | 4 | 22 | 22,5 | 150 | 117 | 61 | 45 | M20x1,5 | | |
| V2022 | VV05N/2 | BA | 120°C | • | 20 | 15 | 205 | 214 | 2,01 | 2,10 | 170 | 170 | 0,33 | 0,29 | 6,2 | 6,0 | 1 | 62-74 | 106 | 225 | 125 | 30 | 9 | 4 | 22 | 22,5 | 150 | 117 | 61 | 53 | M20x1,5 | | |
| V2023 | VV10N/2 | CA | 120°C | • | 32 | 21 | 320 | 310 | 3,14 | 3,04 | 250 | 260 | 0,57 | 0,48 | 9,5 | 9,0 | 1 | 90 | 125 | 255 | 152 | 34 | 13 | 4 | 28 | 30 | 171 | 141 | 73 | 54 | M20x1,5 | | |
| V2017 | VV15N/2 | DA | 120°C | • | 52 | 34 | 520 | 490 | 5,10 | 4,81 | 430 | 470 | 0,76 | 0,71 | 14,8 | 13,8 | 1 | 105 | 140 | 284 | 167 | 38 | 13 | 4 | 30 | 31 | 203 | 160 | 82,5 | 63 | M25x1,5 | | |
| V2026 | VV22N/2 | DA | 120°C | • | 72 | 52 | 730 | 749 | 7,16 | 7,35 | 430 | 470 | 0,76 | 0,71 | 15,1 | 14,8 | 1 | 105 | 140 | 284 | 167 | 38 | 13 | 4 | 30 | 31 | 203 | 160 | 82,5 | 63 | M25x1,5 | | |
| V2020 | VV25N/2 | EA | 120°C | • | 80 | 53 | 800 | 770 | 7,85 | 7,55 | 610 | 650 | 1,0 | 0,95 | 19,6 | 19,0 | 1 | 120 | 170 | 308 | 205 | 47 | 17 | 4 | 45 | 37,5 | 211 | 182 | 93,5 | 63 | M25x1,5 | | |
| V2024 | VV35N/2 | GA | 120°C | • | 114 | 76 | 1150 | 1100 | 11,3 | 10,8 | 950 | 1100 | 1,6 | 1,6 | 25 | 26 | 1 | 120 | 170 | 354 | 205 | 42 | 17 | 4 | 42 | 40 | 224 | 203 | 104,5 | 77 | M25x1,5 | | |
| V2025 | VV38N/2 | HA | - | • | 159 | 104 | 1600 | 1500 | 15,7 | 14,7 | 1900 | 1900 | 3,20 | 2,80 | 36 | 34,5 | 1 | 140 | 190 | 438 | 230 | 50 | 17 | 4 | 45 | 45 | 244 | 225 | 116 | 103 | M25x1,5 | | |
| V2027 | VV39N/2 | HA | - | • | 180 | 130 | 1810 | 1880 | 17,8 | 18,4 | 1900 | 1900 | 3,20 | 2,80 | 37 | 35,5 | 1 | 140 | 190 | 438 | 230 | 50 | 17 | 4 | 45 | 45 | 244 | 225 | 116 | 103 | M25x1,5 | | |
| V2028 | VV39.5N/2** | IB | 135°C* | • | 207 | 130 | 2080 | 1880 | 22,3 | 18,4 | 2100 | 2100 | 3,40 | 2,90 | 53 | 51,5 | 1 | 140 | 190 | 465 | 230 | 40 | 17 | 4 | 49 | 45 | 232 | 200 | 104 | 105 | M25x1,5 | | |
| V2007 | VV40N/2** | IB | 135°C* | • | 234 | 155 | 2350 | 2250 | 23,1 | 22,1 | 2100 | 2100 | 3,4 | 2,9 | 53 | 51,5 | 1 | 140 | 190 | 465 | 230 | 40 | 17 | 4 | 49 | 45 | 232 | 200 | 104 | 105 | M25x1,5 | | |
| V2008 | VV45N/2 | MB | - | • | 324 | 220 | 3250 | 3200 | 31,9 | 31,4 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 105 | 101 | 1 | 155 | 255 | 546 | 310 | 55 | 25 | 4 | 91 | 63 | 289 | 253 | 130 | 130 | M25x1,5 | | |
| V2009 | VV55N/2 | MB | - | • | 399 | 261 | 4000 | 3800 | 39,2 | 37,3 | 3800 | 3800 | 6,2 | 5,4 | 110 | 103 | 1 | 155 | 255 | 546 | 310 | 55 | 25 | 4 | 91 | 63 | 289 | 253 | 130 | 130 | M25x1,5 | | |
| V2013 | VV67N/2 | OA | 135°C | • | 636 | 445 | 6400 | 6450 | 62,8 | 63,3 | 5300 | 5300 | 8,8 | 7,7 | 188 | 181 | 2 | 200 | 320 | 662 | 380 | 106 | 28 | 4 | 28 | 80 | 364 | 356 | 183 | 151 | M32x1,5 | | |
| V2011 | VV71N/2 | PA | - | - | 895 | 621 | 9000 | 9000 | 88,3 | 88,3 | 9400 | 8800 | 17,0 | 12,3 | 217 | 211 | 2 | 200 | 320 | 624 | 390 | 106 | 28 | 4 | 30 | 95 | 392 | 378 | 192 | 132 | M32x1,5 | | |

* Certificazione disponibile solo per vibratore con termistore / Certification available only for vibrator fitted with termistor

** Coperchi masse in alluminio / Aluminum weight covers

Monofase – Single-phase

| Descrizione Description | | | | | Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specifications | | | | | | Caratteristiche Elettriche Electrical Specifications | | | | Dimensioni (mm) Dimensional Specifications (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------|---|---|------|---------------------------------------|------|------|------|---|------|--|------|--|------|---|-------|------|-----|-----|--------------------------------|----|---|----|-------------------------------------|-----|---------------------------|------|----|------|----|---------|--------------|--------------|
| Cod. Code | Tipo Type | Grandezza Size | | | Momento Statico Static Moment | | Forza Centrifuga Centrifugal Force | | | | Potenza assorbita Max Max. Input Power | | Corrente Max (A) Max. Input Current (A) | | Peso Weight | | Distanze di Fissaggio Fixing distances | | | | | Fori Fissaggio Fixing holes | | | | Condensatore (µF) Capacitor (µF) | | Pressacavo Cable gland | | | | | | | |
| | | | | | kgmm | | kg | | kN | | (W) | | 230V 50Hz | | 115V 60Hz | | (kg.) | | Ref. | A | B | C | D | E | ØF | N° | G | | H | L | M | N | O | 230V 50Hz | 115V 60Hz |
| | | | | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V2021 | VV03N/2 | BA | 120°C | • | 12 | 12 | 120 | 175 | 1,18 | 1,72 | 155 | 155 | 0,70 | 1,50 | 5,6 | 5,6 | 1 | 62-74 | 106 | 209 | 125 | 30 | 9 | 4 | 22 | 22,5 | 150 | 117 | 61 | 45 | 10 | 28 | M20x1,5 | | |
| V2022 | VV05N/2 | BA | 120°C | • | 20 | 15 | 205 | 214 | 2,01 | 2,10 | 155 | 155 | 0,70 | 1,50 | 6,2 | 6,0 | 1 | 62-74 | 106 | 225 | 125 | 30 | 9 | 4 | 22 | 22,5 | 150 | 117 | 61 | 53 | 10 | 28 | M20x1,5 | | |
| V2023 | VV10N/2 | CA | 120°C | • | 32 | 21 | 320 | 310 | 3,14 | 3,04 | 270 | 270 | 1,20 | 2,30 | 9,5 | 9,0 | 1 | 90 | 125 | 255 | 152 | 34 | 13 | 4 | 28 | 30 | 171 | 141 | 73 | 54 | 16 | 25 | M20x1,5 | | |
| V2017 | VV15N/2 | DA | 120°C | • | 52 | 34 | 520 | 490 | 5,10 | 4,81 | 480 | 480 | 2,20 | 4,20 | 14,8 | 13,8 | 1 | 105 | 140 | 284 | 167 | 38 | 13 | 4 | 30 | 31 | 203 | 160 | 82,5 | 63 | 12,5 | 50 | M25x1,5 | | |
| V2026 | VV22N/2 | DA | 120°C | • | 72 | 52 | 730 | 749 | 7,16 | 7,35 | 480 | 480 | 2,20 | 4,40 | 15,1 | 14,8 | 1 | 105 | 140 | 284 | 167 | 38 | 13 | 4 | 30 | 31 | 203 | 160 | 82,5 | 63 | 12,5 | 50 | M25x1,5 | | |
| V2005 | VV25N/2 | EA | 120°C | • | 80 | 53 | 800 | 770 | 7,85 | 7,55 | 650 | 700 | 3,10 | 6,50 | 20,5 | 19,6 | 1 | 120 | 170 | 308 | 205 | 47 | 17 | 4 | 45 | 37,5 | 211 | 182 | 93,5 | 63 | 25 | 90 | M25x1,5 | | |