

2 poli trifase 3000/3600 giri – 2 poles three-phase 3000/3600 rpm

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specifications						Caratteristiche Elettriche Electrical Specifications			
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size	II 2 D Temp. Class		Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max Max. Input Power		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)	
					kgmm		kg		kN		(W)		400V 50Hz	460V 60Hz
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
V2021	VV03N/2	BA	120°C	•	12	12	120	175	1,18	1,72	170	170	0,33	0,29
V2022	VV05N/2	BA	120°C	•	20	15	205	214	2,01	2,10	170	170	0,33	0,29
V2023	VV10N/2	CA	120°C	•	32	21	320	310	3,14	3,04	250	260	0,57	0,48
V2017	VV15N/2	DA	120°C	•	52	34	520	490	5,10	4,81	430	470	0,76	0,71
V2026	VV22N/2	DA	120°C	•	72	52	730	749	7,16	7,35	430	470	0,76	0,71
V2020	VV25N/2	EA	120°C	•	80	53	800	770	7,85	7,55	610	650	1,0	0,95
V2024	VV35N/2	GA	120°C	•	114	76	1150	1100	11,3	10,8	950	1100	1,6	1,6
V2025	VV38N/2	HA	-	•	159	104	1600	1500	15,7	14,7	1900	1900	3,20	2,80
V2027	VV39N/2	HA	-	•	180	130	1810	1880	17,8	18,4	1900	1900	3,20	2,80
V2028	VV39.5N/2**	IB	135°C*	•	207	130	2080	1880	22,3	18,4	2100	2100	3,40	2,90
V2007	VV40N/2**	IB	135°C*	•	234	155	2350	2250	23,1	22,1	2100	2100	3,4	2,9
V2008	VV45N/2	MB	-	•	324	220	3250	3200	31,9	31,4	3800	3800	6,2	5,4
V2009	VV55N/2	MB	-	•	399	261	4000	3800	39,2	37,3	3800	3800	6,2	5,4
V2013	VV67N/2	OA	135°C	•	636	445	6400	6450	62,8	63,3	5300	5300	8,8	7,7
V2011	VV71N/2	PA	-	-	895	621	9000	9000	88,3	88,3	9400	8800	17,0	12,3


* Certificazione disponibile solo per vibratore con termistore / Certification available only for vibrator fitted with thermistor

** Coperchi masse in alluminio / Aluminum weight covers


Monofase – Single-phase

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specifications						Caratteristiche Elettriche Electrical Specifications			
Cod. Code	Tipo Type	Grandezza Size	II 2 D Temp. Class		Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max Max. Input Power		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)	
					kgmm		kg		kN		(W)		230V 50Hz	115V 60Hz
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
V2021	VV03N/2	BA	120°C	•	12	12	120	175	1,18	1,72	155	155	0,70	1,50
V2022	VV05N/2	BA	120°C	•	20	15	205	214	2,01	2,10	155	155	0,70	1,50
V2023	VV10N/2	CA	120°C	•	32	21	320	310	3,14	3,04	270	270	1,20	2,30
V2017	VV15N/2	DA	120°C	•	52	34	520	490	5,10	4,81	480	480	2,20	4,20
V2026	VV22N/2	DA	120°C	•	72	52	730	749	7,16	7,35	480	480	2,20	4,40
V2005	VV25N/2	EA	120°C	•	80	53	800	770	7,85	7,55	650	700	3,10	6,50

Ref.1

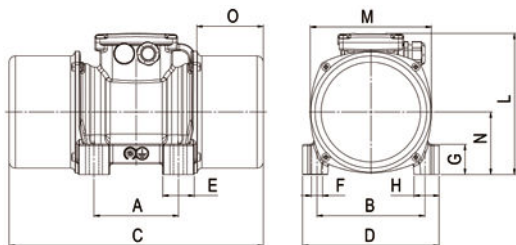

Ref.2

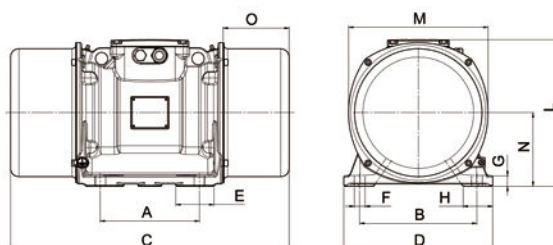

Dimensioni (mm)
Dimensional Specifications (mm)

Peso Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances			Fori Fissaggio Fixing holes		G	H	L	M	N	O	Pressacavo Cable gland	Cod. Code		
50Hz	60Hz		A	B	C	D	E									ØF	N°
5,2	5,2	1	62-74	106	209	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	45	M20x1,5	V2021
6,0	5,8	1	62-74	106	225	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	53	M20x1,5	V2022
9,0	8,6	1	90	125	255	152	34	13	4	28	30	171	141	73	54	M20x1,5	V2023
14,3	13,3	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	M25x1,5	V2017
14,5	14,0	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	M25x1,5	V2026
18,9	18,3	1	120	170	308	205	47	17	4	45	37,5	211	182	93,5	63	M25x1,5	V2020
24,6	23,6	1	120	170	354	205	42	17	4	42	40	224	203	104,5	77	M25x1,5	V2024
27,0	25,7	1	140	190	438	230	50	17	4	45	45	244	225	116	103	M25x1,5	V2025
31,1	29,3	1	140	190	438	230	50	17	4	45	45	244	225	116	103	M25x1,5	V2027
48,7	46,3	1	140	190	465	230	40	17	4	49	45	232	200	104	105	M25x1,5	V2028
49,6	47,1	1	140	190	465	230	40	17	4	49	45	232	200	104	105	M25x1,5	V2007
94,0	90,0	1	155	255	546	310	55	25	4	91	63	289	253	130	130	M25x1,5	V2008
96,0	92,0	1	155	255	546	310	55	25	4	91	63	289	253	130	130	M25x1,5	V2009
184,0	178,0	2	200	320	662	380	106	28	4	28	80	364	356	183	151	M32x1,5	V2013
214,0	211,0	2	200	320	624	390	106	28	4	30	95	392	378	192	132	M32x1,5	V2011

Dimensioni (mm)
Dimensional Specifications (mm)

Peso Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances			Fori Fissaggio Fixing holes		G	H	L	M	N	O	Condensatore (µF) Capacitor (µF)		Pressacavo Cable gland	Cod. Code		
50Hz	60Hz		A	B	C	D	E							ØF	N°			230V 50Hz	115V 60Hz
5,2	5,2	1	62-74	106	209	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	45	10	28	M20x1,5	V2021
6,0	5,8	1	62-74	106	225	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	53	10	28	M20x1,5	V2022
9,0	8,6	1	90	125	255	152	34	13	4	28	30	171	141	73	54	16	25	M20x1,5	V2023
14,3	13,3	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	12,5	50	M25x1,5	V2017
14,5	14,0	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	12,5	50	M25x1,5	V2026
18,9	18,3	1	120	170	308	205	47	17	4	45	37,5	211	182	93,5	63	25	90	M25x1,5	V2005

